

Pompa centrifuga monostadio per il ricircolo e il filtraggio dell'acqua

Applicazioni

Ricircolo e filtraggio dell'acqua per piscine residenziali di medie dimensioni.
Silenziosa.
Autoaspirante fino a 4m.

Materiali

Corpo pompa, girante, diffusore, aspirazione e mandata in tecnopolimero.
Asee della pompa in AISI 431.
Tenuta meccanica.
Carcassa del motore in alluminio.
Guarnizioni in NBR/EPDM.

Dotazioni

Senza cavo.
Con raccordi di 50mm.

Motore

Asincrono 2 poli.
Protezione IPX5.
Isolamento classe F.
Versione monofase con protezione termica incorporata.
Servizio continuo.

Limiti di utilizzo


Temperatura massima dell'acqua 40 °C.



Tabella di prestazioni idrauliche e prezzi

| Modello | I [A] | | | P1 [kW] | | P2 | | c | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | 1~230 V (Modello M) | | | 3~400 V (Modello T) | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|----|-------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|--------|--------|---------------------|-------------|--------|
| | 1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | 1~230 V | 3~400 V | [kW] | [HP] | | | | | | | | | | | [µF] | m³/h | Codice | Prezzo € | Cat. sconto | Codice |
| SILEN S 60 12 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,44 | 0,6 | 16 | mca | 13,6 | 13,2 | 12,6 | 10,9 | 6,7 | - | - | - | 203147 | 591,20 | P4 | 203151 | 591,20 | P4 |
| SILEN S 75 15 | 5,5 | 3,3 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 0,55 | 0,75 | 16 | | 15,2 | 15 | 14 | 13,1 | 9,9 | 6 | - | - | 203148 | 606,20 | P4 | 203152 | 606,20 | P4 |
| SILEN S 100 18 | 6,0 | 3,8 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,75 | 1,0 | 16 | | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | - | 203149 | 623,70 | P4 | 203153 | 623,70 | P4 |
| SILEN S 150 22 | 7,1 | 4,8 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 25 | | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | 203150 | 653,70 | P4 | 203154 | 653,70 | P4 |

Curve di prestazione a 2900 rpm

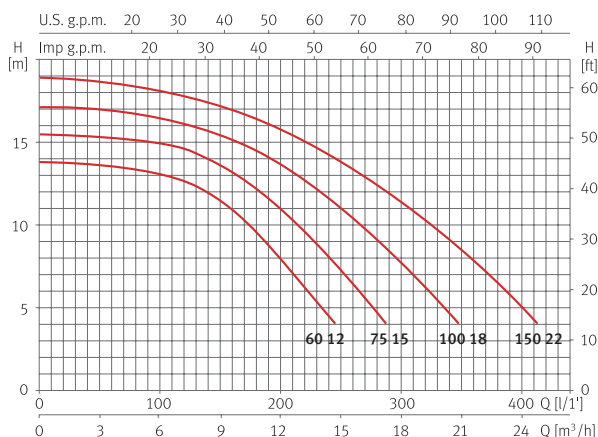

Dimensioni e pesi

| Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | Kg |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| Silen S 60 | 555 | 257 | 164 | 225 | 50 | 267 | 50 | 347 | 159 | Ø9 | 238 | 8,9 |
| Silen S 75 | 555 | 257 | 164 | 225 | 50 | 267 | 50 | 347 | 159 | Ø9 | 238 | 10,2 |
| Silen S 100 | 555 | 257 | 164 | 225 | 50 | 267 | 50 | 347 | 159 | Ø9 | 238 | 10,9 |
| Silen S 150 | 577 | 257 | 164 | 225 | 50 | 267 | 50 | 347 | 159 | Ø9 | 238 | 13,5 |

